

3 - 6,5 t




NEU!

Unidirektionaler, hydraulischer
Getriebemotor komplett mit
Druckregelung und Freilauf - kein
druckloser Rücklauf erforderlich!



	Gewicht (kg)*	Breite B / Arbeitsbreite A (mm)	Höhe C (mm)	Tiefe D (mm)	Anzahl Messer / max. Schnitt (cm)	Hubraum (cm ³)	Ölmenge** (l/min)	Öldruck max. (bar)	Bagger (t)
100/11	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	11	33	250	3 - 3,5
100/14	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	14	45	220	3,5 - 4,5
100/17	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	17	50	220	4,5 - 5,5
100/22	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	22	58	200	5,5 - 6,5
100/26	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	26	75	200	> 6,5

	Gewicht (kg)*	Breite B / Arbeitsbreite A (mm)	Höhe C (mm)	Tiefe D (mm)	Anzahl Messer / max. Schnitt (cm)	Hubraum (cm ³)	Ölmenge** (l/min)	Öldruck max. (bar)	Bagger (t)
100/11	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	11	33	250	3 - 3,5
100/14	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	14	45	220	3,5 - 4,5
100/17	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	17	50	220	4,5 - 5,5
100/22	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	22	58	200	5,5 - 6,5
100/26	150	1.263 / 1.042	465	656	54 / 6	26	75	200	> 6,5

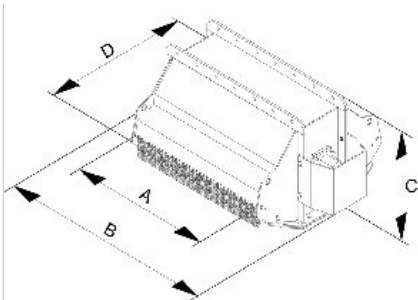

Vorteile

- ✓ Effizientes & schnelles Mulchen
- ✓ Kein Druckregelventil erforderlich
- ✓ Sehr robust & langlebig
- ✓ Einfache Instandhaltung

Eigenschaften

- ✓ Hydraulischer Motor komplett mit Druckregelung und Freilauf
- ✓ Spezialkugellager für dauerhaft starke Belastung
- ✓ Vollstahlwelle aus 65 mm C45
- ✓ Y-Messer für sauberes Schnittbild
- ✓ Kettenvorhang, verstellbare Aufnahme und Gleitkufen
- ✓ Sehr robuster Korpus aus 4 mm Stahl
- ✓ CE-zertifiziert und 12 Monate Herstellergewährleistung

Anwendungsfelder

- ✂ Garten- und Landschaftsbau
- 🏠 Landwirtschaft & Biogas
- 🚧 Kommunalen Einsatz
- ♻ Recycling

* Das Gewicht kann je nach Art der Ausstattung variieren.

** Achtung: Je nach Trägertyp rediziert sich die verfügbare Ölmenge im Arbeitskreis während dem Fahrbetrieb.