




Mulcher TLE 60

0,8 - 3 t 

NEU!

Unidirektionaler, hydraulischer
Getriebemotor komplett mit
Druckregelung und Freilauf - kein
druckloser Rücklauf erforderlich!

	Gewicht (kg)*	Breite B / Arbeitsbreite A (mm)	Höhe C (mm)	Tiefe D (mm)	Anzahl Messer / max. Schnitt (cm)	Hubraum (cm ³)	Ölmenge** (l/min)	Öldruck max. (bar)	Bagger (t)
60/6	100	863 / 642	465	656	30 / 4	6	20	250	0,8 - 1,5
60/9	100	863 / 642	465	656	30 / 4	9	25	250	1,5 - 2,5
60/11	100	863 / 642	465	656	30 / 4	11	33	250	2,5 - 3,0

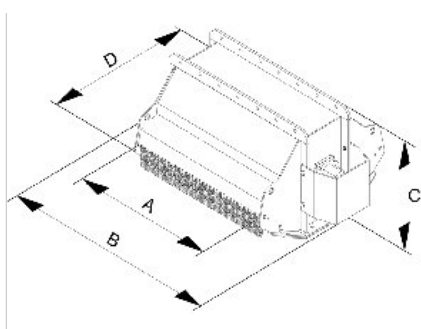

Vorteile

- ✓ Effizientes & schnelles Mulchen
- ✓ Kein Druckregelventil erforderlich
- ✓ Sehr robust & langlebig
- ✓ Einfache Instandhaltung

Eigenschaften

- ✓ Hydraulischer Motor komplett mit Druckregelung und Freilauf
- ✓ Spezialkugellager für dauerhaft starke Belastung
- ✓ Vollstahlwelle aus 60 mm C45
- ✓ Y-Messer für sauberes Schnittbild
- ✓ Kettenvorhang, verstellbare Aufnahme und Gleitkufen
- ✓ Sehr robuster Korpus aus 4 mm Stahl
- ✓ CE-zertifiziert und 12 Monate Herstellergewährleistung

Anwendungsfelder

-  Garten- und Landschaftsbau
-  Landwirtschaft & Biogas
-  Kommunalen Einsatz
-  Recycling

* Das Gewicht kann je nach Art der Ausstattung variieren.

** Achtung: Je nach Trägertyp rediziert sich die verfügbare Ölmenge im Arbeitskreis während dem Fahrbetrieb.