




2 - 5,5 t 

NEU!

Unidirektionaler, hydraulischer Getriebemotor komplett mit Druckregelung und Freilauf - kein druckloser Rücklauf erforderlich!

	Gewicht (kg)*	Breite B / Arbeitsbreite A (mm)	Höhe C (mm)	Tiefe D (mm)	Anzahl Messer / max. Schnitt (cm)	Hubraum (cm ³)	Ölmenge** (l/min)	Öldruck max. (bar)	Bagger (t)
80/9	130	1.063 / 842	465	656	42 / 5	9	25	250	2 - 2,5
80/11	130	1.063 / 842	465	656	42 / 5	11	33	250	2,5 - 3,5
80/14	130	1.063 / 842	465	656	42 / 5	14	45	220	3,5 - 5
80/17	130	1.063 / 842	465	656	42 / 5	17	50	220	4,5 - 5,5

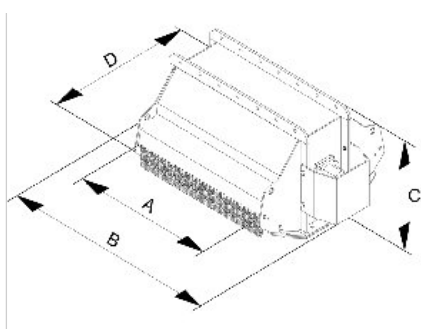

Vorteile

- ✓ Effizientes & schnelles Mulchen
- ✓ Kein Druckregelventil erforderlich
- ✓ Sehr robust & langlebig
- ✓ Einfache Instandhaltung

Eigenschaften

- ✓ Hydraulischer Motor komplett mit Druckregelung und Freilauf
- ✓ Spezialkugellager für dauerhaft starke Belastung
- ✓ Vollstahlwelle aus 65 mm C45
- ✓ Y-Messer für sauberes Schnittbild
- ✓ Kettenvorhang, verstellbare Aufnahme und Gleitkufen
- ✓ Sehr robuster Korpus aus 4 mm Stahl
- ✓ CE-zertifiziert und 12 Monate Herstellergewährleistung

Anwendungsfelder

-  Garten- und Landschaftsbau
-  Landwirtschaft & Biogas
-  Kommunaler Einsatz
-  Recycling

* Das Gewicht kann je nach Art der Ausstattung variieren.

** Achtung: Je nach Trägertyp rediziert sich die verfügbare Ölmenge im Arbeitskreis während dem Fahrbetrieb.